

EP0312757

Publication Title:

Reformer, especially for autothermal secondary reforming.

Abstract:

1. A reformer, in particular an autothermal secondary reformer, comprising a gas feed which is passed centrally from below through the catalyst into a mixing and reaction chamber, and an oxidising agent feed, characterised in that the oxidising agent feed (12) is also passed through the catalyst (8) from below, wherein the gas feed (3) and the oxidising agent feed (12) terminate in the initial region (10) of the reaction chamber.

Data supplied from the esp@cenet database - <http://ep.espacenet.com>



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer: **0 312 757 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 88114745.8

(51) Int. Cl. 4: C01B 3/38, B01J 8/02

(22) Anmeldetag: 09.09.88

(30) Priorität: 17.10.87 DE 3735193

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
26.04.89 Patentblatt 89/17

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE DE FR GB IT NL

(71) Anmelder: Uhde GmbH
Friedrich-Uhde-Strasse 15
D-4600 Dortmund 1(DE)

(72) Erfinder: Severin, Manfred, Dipl.-Ing.
Am Wiesenberge 23
D-5840 Schwerte(DE)
Erfinder: Herbort, Hans-Joachim, Dipl.-Ing.
Unnaerstrasse 65B
D-5758 Fröndenberg(DE)


(74) Vertreter: Patentanwälte Meinke und
Dabringhaus Dipl.-Ing. J. Meinke Dipl.-Ing. W.
Dabringhaus
Westenhellweg 67
D-4600 Dortmund 1(DE)

(54) Reformer, insbesondere autothermer Sekundärreformer.

(57) Mit einem Reformer (1), insbesondere einem autothermen Sekundärreformer, mit einer zentrisch von unten durch den Katalysator (8) hindurch in einer Misch- bzw. Reaktionskammer (9) geführten Gaszuführung (3) und einer Oxidationsmittelzuführung (12), soll eine Lösung geschaffen werden, mit der unter Beibehaltung der Vorteile des bekannten Reformers die Konstruktion weiter vereinfacht und insbesondere ein leichter Zugang zur Misch- bzw. Reaktionskammer ermöglicht wird.

Dies wird dadurch erreicht, daß die Oxidationsmittelzuführung (12) ebenfalls von unten durch den Katalysator (8) hindurch geführt ist, wobei die Gas- (3) und die Oxidationsmittelzuführung (12) im Anfangsbereich (10) der Reaktionskammer enden.

Hierzu ist die einzige Figur zu veröffentlichen.

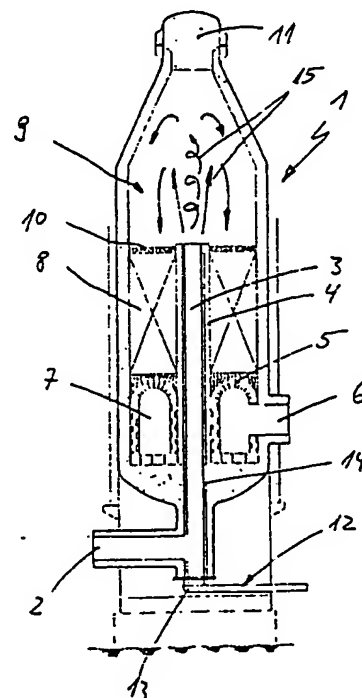

EP 0 312 757 A1

Reformer, insbesondere autothermer Sekundärreformer

Die Erfindung richtet sich auf einen Reformer, insbesondere autothermen Sekundärreformer mit einer zentrisch von unten durch den Katalysator hindurch in eine Misch- bzw. Reaktionskammer geführten Gaszuführung und einer Oxidationsmittelzuführung.

Ein derartiger Reformer ist durch die DE-OS 15 42 539 der Anmelderin bekannt. Bei diesem Reformer wird das zu reformierende Gas von unten durch auf dem Gewölbe einer Sammelkammer stehenden Katalysator hindurch bis in den Kopfbereich des Reformers geleitet. In diesen Kopfbereich der Misch- bzw. Reaktionskammer wird dann das Oxidationsmittel eingespeist. Ein wesentlicher Vorteil dieser bekannten Technologie besteht darin, daß die Reformer sehr viel vorteilhafter gebaut werden können, sie müssen insbesondere nicht mit aufwendigen Kuppelkonstruktionen versehen sein, wie dies z.B. die DE-OS 28 41 127 zeigt. Die Sammelkammer unterhalb der Katalysatoren mit einem gasdurchlässigen Stützgewölbe kann statisch günstiger errichtet werden, da die zentrale Durchführung des zu reformierenden Gases dies möglich macht.

Ein Nachteil der bekannten Konstruktion besteht allerdings darin, daß zu Reparaturarbeiten, zur Revision und dgl. die obere Abdeckhaube entfernt und das in die Misch- bzw. Reaktionskammer ragende und diese praktisch durchsetzende zentrische Gaszuführungsröhr entfernt werden muß, um einen Einstieg möglich zu machen. Darüber hinaus muß bei einer erneuten Montage des zentrischen Gaszuführungsröhres dieses ohne Einsichtmöglichkeit in der Verbindungsstelle, nämlich der Trennebene im Bereich der Katalysatoroberfläche eingebaut werden, was besondere Führungs- und Zentrierungsmaßnahmen notwendig macht.

Aufgabe der Erfindung ist daher die Schaffung einer Lösung, mit der unter Beibehaltung der Vorteile des bekannten Reformers die Konstruktion weiter vereinfacht und insbesondere ein leichter Zugang zur Misch- bzw. Reaktionskammer ermöglicht wird.

Mit einem Reformer der eingangs bezeichneten Art wird diese Aufgabe gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß die Oxidationsmittelzuführung ebenfalls von unten durch den Katalysator hindurch geführt ist, wobei die Gas- und die Oxidationsmittelzuführung im Anfangsbereich der Reaktionskammer enden.

Mit der Erfindung wird eine Reihe wesentlicher Vorteile erreicht. Zum einen ist die Misch- bzw. Reaktionskammer selbst im wesentlichen ohne Einbauten ausführbar, was deren Gestaltung stark vereinfacht. Damit ist sie auch einfach begehbar, ohne

daß Elemente aus dem Einstiegsbereich in die Kammer entfernt werden müßten. Zum anderen lassen sich gerade durch die synchrone Zuführung von Reaktionsgas und Oxidationsmittel alle die damit verbundenen Vorteile erreichen, z.B. kann eine intensive Vermischung der Reaktanten erreicht werden. Auch sind Brennerkonstruktionen etwa nach der DE-PS 28 41 127 nicht mehr notwendig.

In Ausgestaltung ist vorgesehen, daß die Oxidationsmittelzuführung konzentrisch in der Gaszuführung angeordnet ist. Mit dieser Gestaltung ist es möglich, die Gaszuführung einschließlich der Oxidationsmittelzuführung als ein vorgefertigtes Bauteil einzubauen, was die Montage und Konstruktion des Reformers ganz erheblich erleichtert.

Zweckmäßig kann es sein, die Oxidationsmittelzuführung aus einzelnen Zuführlanzen zu bilden und/oder mit einer eigenen thermischen Isolierung zu versehen, wie dies die Erfindung ebenfalls vorsieht. Dabei können alternativ einzelne Zuführlanzen je Reformer vorgesehen sein, zweckmäßig sind aber eine Mehrzahl von Zuführlanzen in der zentrischen Gaszuführung angeordnet, so auch Zuführlanzen für weitere Gase. Geht man nämlich davon aus, daß als Oxidationsmittel neben Sauerstoff und Luft auch CO_2 und Dampf eingesetzt werden können, so können als weitere Gase, z.B. zur Verdünnung oder zur Reaktionsführung, Erdgas oder auch CO_2 eingesetzt werden und dgl. mehr.

Vorteilhaft ist es, wenn die freien Enden der Oxidationsmittelzuführung mit im Winkel angestellten Auslaßdüsen versehen sind, um eine innige Vermischung der Reaktanten zu erreichen, es kann aber auch vorgesehen sein, die Gaszuführung selbst an ihrem Auslaßende mit einer Düse und/oder mit einem drallgebenden Element zu versehen, um eine gute Verwirbelung in der Misch- bzw. Reaktionskammer zu erreichen.

Schließlich liegt eine Ausgestaltung der Erfindung darin, daß das Beaufschlagungselement des Oxidationsmittels auf die einzelnen Zuführlanzen mit einer weiteren Zuführung für Dampf und/oder CO_2 oder dgl. ausgerüstet ist. Eine derartige Gestaltung bietet sich insbesondere dann an, wenn beispielsweise die einzelnen Zuführleitungen an ihrem Unterende über eine Ringleitung gespeist werden. Diese Ringleitung kann dann ein Verdünnungsmittel, wie z.B. Dampf oder CO_2 , direkt zugeführt werden.

Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnung beispielsweise näher erläutert. Diese zeigt in der einzigen Figur eine Prinzipdarstellung eines Reformers nach der Erfindung.

Der allgemein mit 1 bezeichnete Reformer weist eine untere isolierte Gaszuführung 2 zu ei-

nem zentrischen Rohr 3 auf, welches außen und/oder innen mit einer Isolierung 4 versehen ist. Dieses Zentralrohr 3 durchsetzt zentrisch von unten nach oben eine mit einem Stützgewölbe 5 und einem Auslaßstutzen 6 für das Synthesegas versehene Sammelkammer 7, wobei das Stützgewölbe 5, die Sammelkammer 7 gasdurchlässig ausgebildet ist. Danach durchsetzt das Zentralrohr 3 einen andeutungsweise wiedergegebene Katalysator 8, der z.B. als Schüttung aus Katalysatorgranulat gebildet sein kann, um schließlich in einer oberen Misch- bzw. Reaktionskammer 9 im Bereich der Katalysatoreintrittsebene 10 zu enden. Die Misch- bzw. Reaktionskammer 9 ist oben von einem Revisionsdeckel 11 abgeschlossen.

Wesentlich für die Erfindung ist, daß das Zentralrohr 3 der Gaszuführung gleichzeitig mit einer Oxidationsmittelzuführung versehen ist, diese ist allgemein mit 12 bezeichnet. Im dargestellten Beispiel soll von einem unteren Zentralrohr über eine Ringkammer 13 eine Mehrzahl von Zuführlanzen 14 beaufschlagt werden, die am Außenumfang des Zentralrohres 3 in dessen Inneren angeordnet sind und mit einer eigenen Isolierung versehen sein können.

Auch diese Zuführlanzen 14 enden mit dem Zentralrohr 3, etwa in der Katalysatoreintrittsebene 10. Andeutungsweise durch Pfeile 15 ist die Strömung in der Mischkammer 9 dargestellt, ohne daß damit das zutreffende Strömungsverhalten abgebildet wäre.

Natürlich ist das beschriebene Ausführungsbeispiel der Erfindung noch in vielfacher Hinsicht abzuändern, ohne den Grundgedanken zu verlassen. So kann statt einer Reihe von Zuführlanzen auch eine zentrische Einzellanze vorgesehen sein, es können neben der Oxidationsmittelzufuhr weitere Gase zentrisch eingeleitet werden, die Kontur der Mischkammer 9 kann von der dargestellten abweichen und dgl. mehr. Nicht dargestellt sind auch Düsen am freien Ende sowohl des Zentralrohres 3 als auch der Zuführlanzen 14, mit denen ein gewünschtes Strömungsverhalten in der Mischkammer 9 erreicht werden kann.

Ansprüche

1. Reformer, insbesondere autothermer Sekundärreformer, mit einer zentrisch von unten durch den Katalysator hindurch in eine Misch- bzw. Reaktionskammer geführten Gaszuführung und einer Oxidationsmittelzuführung, dadurch gekennzeichnet, daß die Oxidationsmittelzuführung (12) ebenfalls von unten durch den Katalysator (8) hindurch ge-

führt ist, wobei die Gas- (3) und die Oxidationsmittelzuführung (12) im Anfangsbereich (10) der Reaktionskammer enden.

2. Reformer nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daß die Oxidationsmittelzuführung (12,14) konzentrisch in der Gaszuführung (3) angeordnet ist.

3. Reformer nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daß die Oxidationsmittelzuführung aus einzelnen Zuführlanzen (14) gebildet ist.

4. Reformer nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daß die Oxidationsmittelzuführlanzen (14) mit einer eigenen thermischen Isolierung versehen sind.

5. Reformer nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die freien Enden der Oxidationsmittelzuführung (14) mit im Winkel angestellten Auslaßdüsen versehen sind.

6. Reformer nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die zentrische Gaszuführung (3) an ihrem Auslaßende mit einer Düse ausgerüstet ist.

7. Reformer nach Anspruch 6,


dadurch gekennzeichnet, daß die Auslaßdüse mit einem drallgebenden Element versehen ist.

8. Reformer nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß neben der oder den Oxidationsmittelzuführlanzen (14) mindestens eine Lanze zur Zuführung eines weiteren Gases vorgesehen ist.

9. Reformer nach einem der vorangehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß das Beaufschlagungselement (13) des Oxidationsmittels auf die einzelnen Zuführlanzen (14) mit einer weiteren Zuführung für Dampf und/oder CO₂ oder dgl. ausgerüstet ist.

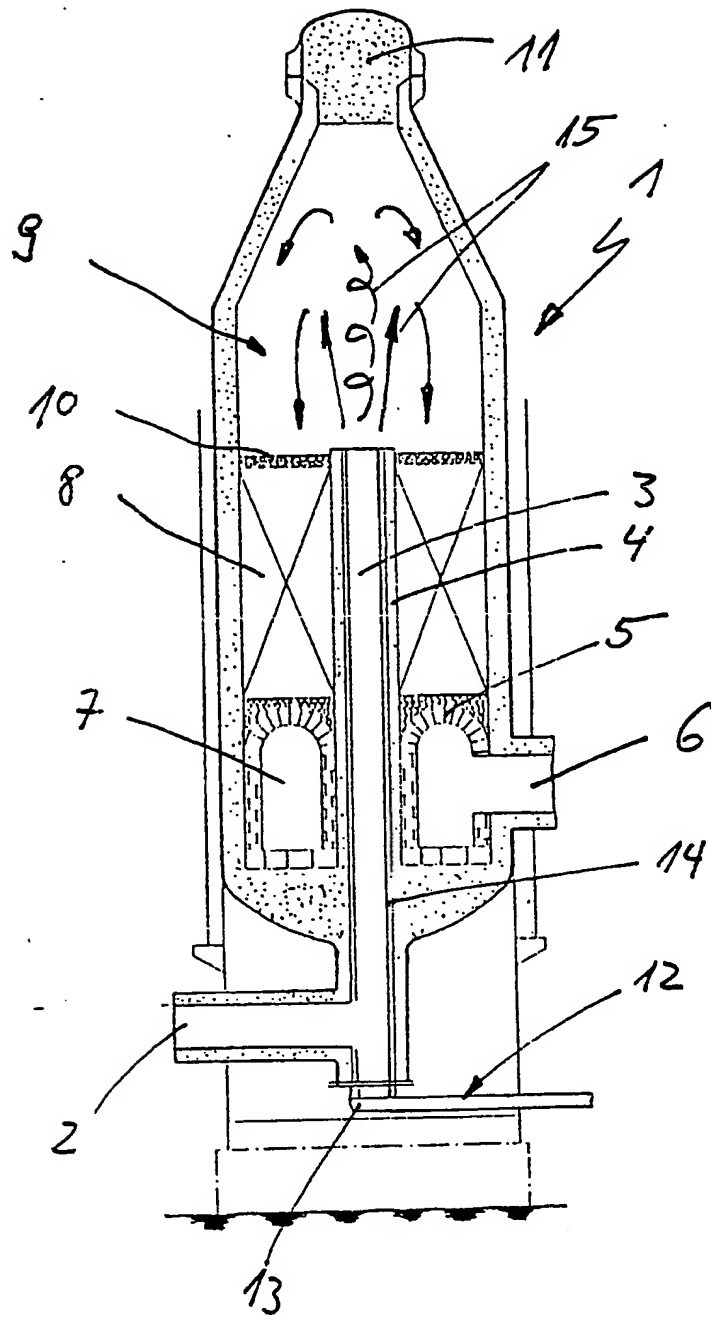



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 88 11 4745

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A	US-A-4 152 407 (W. FUCHS) * Anspruch 1; Figuren 1-4 * ---	1	C 01 B 3/38 B 01 J 8/02
D,A	DE-A-1 542 539 (UHDE GmbH) * Insgesamt * ---	1-9	
A	GB-A- 895 038 (THE GAS COUNCIL) -----	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			C 01 B B 01 J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 23-01-1989	Prüfer MINI A.E.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument ----- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	